



SALTO COMPACT BESCHLAG DOPPELLESER

MODELL ExCDx

Elektronischer Türbeschlag
mit beidseitigem Lesekopf für
Zu- und Austrittskontrolle.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID ³⁾	●
Picopass	●

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ⁴⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet)	—
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	—

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Außenschild (H x B x T)	280,0 x 37,0 x 9,5 mm
Abmessungen Innenschild (H x B x T)	366,0 x 42,5 x 22,0 mm
Gewicht	1,5 kg
Drehwinkel Drücker	Max. 29°
Türstärke	32 bis 120 mm
Entfernungsmaß Drücker/Zylinder	47 bis 110 mm
Vierkantstifte	8 mm
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abh. von Programmierart, abschaltbar)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	40.000 bis 60.000 ⁵⁾
Temperaturbereich Außenseite	-20 °C bis +60 °C
Temperaturbereich Innenseite	0 °C bis +50 °C
IP-Klasse	IP46 (außen)
Zertifizierungen ⁶⁾	CE

Sonstiges



Kompatibel mit DIN-Einsteckschlössern, Euro-Einsteckschlössern und schmalen Einsteckschlössern. Für Einsteckschlösser mit einer abweichenden Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl. Programmierbar für 1 Zutrittspunkt (beide Leseköpfe mit gleicher Berechtigung). Sämtliche Kommunikation mit dem ExCDx erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Beschlagsoberflächen ⁷⁾	Edelstahl matt/poliert, Schwarz
Türdrücker ^{7) 8) 9)}	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, A, N, G, K, 2, 3, 4, 7

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	— / —
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	—
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

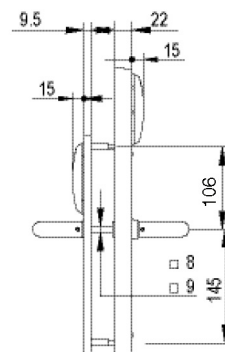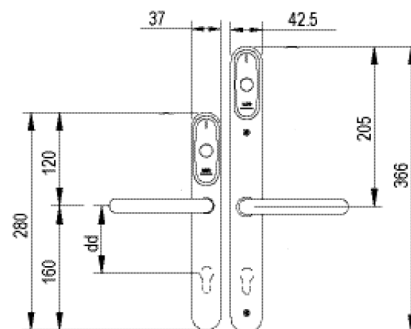Abmessungen

¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.

²⁾ LEGIC prime und advant.

³⁾ HID iCLASS.

⁴⁾ Nur MIFARE.

⁵⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.

⁶⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

⁷⁾ Nicht alle Farben sind bei jedem Drücker möglich, Preisliste für aktuelle Infos beachten.

⁸⁾ Bei S und O muss die Drückerrichtung angegeben werden.


⁹⁾ Nicht alle Drücker sind in einer 9-mm-Variante lieferbar.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com


Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de


MODELLVARIANTEN

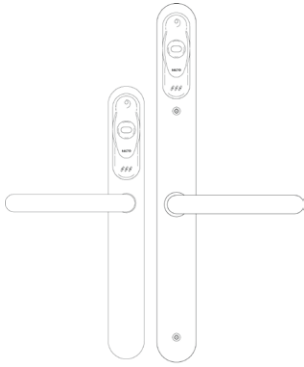

ExCD0 (beidseitig Drücker)

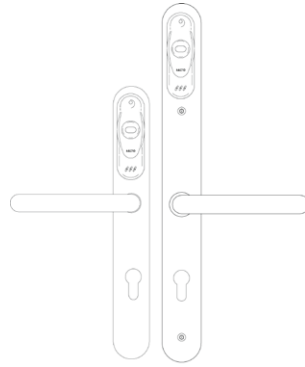

ExCD2 (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen und innen)

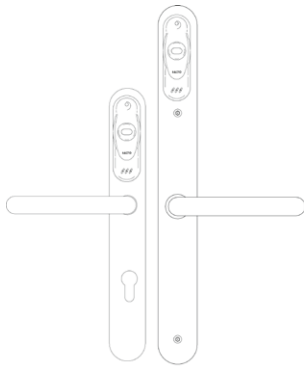

ExCD4 (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen)
