SALTO STEUERUNG
IP-ONLINE-STEUERUNG

MODELL CU41xY

IP-basierte Online-Türsteuerung für den
Anschluss von einem SALTO Wandleser

SALTO KS Datenblatt 04.2020

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	120,0 x 160,0 x 34,0 mm
Gewicht	195 g
Anschluss Wandleser	Über 4 Twisted-Pair-Adern, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandleser beträgt 250 m [1], optional RJ45-Adapter erhältlich
Eingänge	1 Eingang für Türöffnung (z.B. für Klingelanlagen) sowie 1 Türkontakt
Ausgänge	1 potenzialfreier Wechsler für Türöffnung, 1 potenzialfreier Wechsler für sonstige Verwendung (Konfiguration via DIP-Schalter), max. Belastung 2A, 30 VDC
Sabotageüberwachung	Via Eingabekontakte (Tür-offen-Alarm und Einbruchalarm)
Stromversorgung	12 VDC, 375 mA (inkl. SALTO Wandleser), 12V-1,2A-Steckernetzteil liegt bei
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich, bis max. 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen [2]	CE, FCC

Sonstiges
Zur Verwendung mit den SALTO Wandlesern. Sämtliche Kommunikation mit der CU41xY erfolgt verschlüsselt.

OPTIONEN

Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Einfacher Office-Modus	●
Manueller Office-Modus	–

Abmessungen

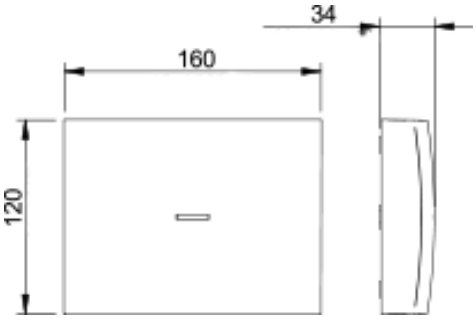

Farben Gehäuse

Weiß

Schwarz

[1] Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.
[2] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de